ESYLUX

ESPERADOS POR NUESTROS CLIENTES PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA: POR EJEMPLO, CON EL DETECTOR DE PRESENCIA COMPACT APC20 DALI-2

ILUMINACIÓN EFICIENTE, DURADERA Y FLEXIBLE. ESY!

LUMINARIAS DE ENCASTRE EN TECHO DALI-2 SERIE JUNA

- El color de la luz se puede cambiar de forma flexible entre 3000 y 4000 K
- Alto rendimiento lumínico de hasta 144 lm/W
- Larga vida útil del LED: L80B50 > 100.000 h
- Tipo de protección IP54 en el lado de la sala (montaje de encastre)
- Módulo de luminarias de seguridad disponible como accesorio opcional
- Accesorios de montaje para todo tipo de techos

DALI 2

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Portugal, Lda. | comercial@esylux.pt | www.esylux.pt

- **El color de la luz se puede cambiar de forma flexible entre 3000 y 4000 K**
- **Controlador con certificación DALI-2 para un control de la iluminación de bajo consumo**
- **Alto rendimiento lumínico de hasta 144 lm/W**
- **Tipo de protección IP54 en el lado de la sala (montaje de encastre)**

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Grupo de productos / nombre del producto	Código	Color de la luz (IEC 1231)	Flujo luminoso	Potencia nominal P	Rendimiento lumínico	Índice de deslumbramiento unificado	Antideslumbramiento	Difusor	Tipo de protección	Sistema de control	Clase de eficiencia energética	Medidas (mm)	Novedad
JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2 (blanco, similar a RAL 9016)	EQ10600432	3000 K 4000 K	4000 lm 4200 lm	29 W 29 W	137 lm/W 144 lm/W	<19	DDP	OP	IP20 / IP54 bajo el techo (montaje de encastre)	DALI-2	E	L. 595, An. 595, Al./ Pr. 28	★

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

JUNA 600



MÓDULO DE LUNINARIA DE SEGURIDAD

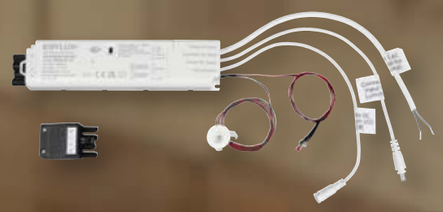

EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h
EN10080203

Alto rendimiento lumínico, larga vida útil del LED e IP54: la serie JUNA es una opción que destaca claramente por encima de la media en iluminación estándar. La iluminación homogénea y sin deslumbramientos, junto con la posibilidad de cambiar el color de la luz, permiten utilizar estas luminarias de encastre en techo de forma flexible en oficinas, centros educativos y sanitarios. Los accesorios de montaje hacen que el producto sea compatible con todo tipo de techos.

- Luminarias de encastre en techo para sistemas de techo con rieles de montaje ocultos o visibles
- El color de la luz se puede cambiar de forma flexible entre 3000 y 4000 K
- Controlador con certificación DALI-2 para un control de la iluminación de bajo consumo con un conector sencillo
- Alto rendimiento lumínico de hasta 144 lm/W
- Larga vida útil del LED de > 100.000 h L80B50 a 25 °C
- Iluminación homogénea y sin deslumbramientos, gracias a la disposición plana de la retroiluminación y a las lentes coordinadas
- Adecuado para puestos de trabajo con pantallas, con un UGR ≤ 19
- Carcasa metálica resistente con una altura de diseño reducida de 28 mm y frontal fabricado en una sola pieza
- Difusor opalino de alta calidad con superf. microprismática fabricado en plástico PS
- Tipo de protección IP54 por el lado de la sala en el caso de montaje de encastre
- Función SwitchDIM para pulsadores convencionales
- Apto para todo tipo de techos gracias a la amplia gama de accesorios de montaje opcionales
- Módulo de luminaria de seguridad opcional para iluminación de seguridad con batería LiFePO4 de larga duración (3 h) y autoverificación automática

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

ENEC 18

AJUSTE Y CONEXIÓN SENCILLOS

1. El color de luz puede ajustarse de forma flexible entre 3000 y 4000 K
2. La caja de conexiones está conectada de forma segura al conductor. Esto facilita el manejo de secciones transversales de cable más grandes de hasta 2,5 mm^2
3. Las luminarias y los controladores se conectan fácilmente entre sí mediante plug-and-play

ACCESORIOS DE MONTAJE

Juegos de montaje colgantes para montaje suspendido

PENDULUM SET 1200
EQ10600159



PENDULUM SET 1000
EQ10600166

Marco de montaje superficial para techos de hormigón

JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH
EQ10600456

Marco de montaje de encastre o set de pinzas de montaje para techos de yeso y madera

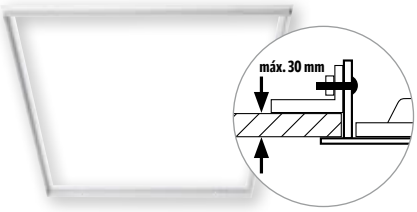

JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH
EQ10600470

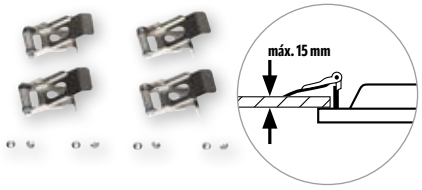

JUNA MOUNTING CLIPS SET RM
EQ10600494

Protección contra caídas*

DROP PROTECTION
EQ10600500

* Se requiere protección contra caídas en caso de montaje de encastre o enrasado.

Créditos de imagen:
iStock: 1350784650, 1555753611

Para obtener más información sobre los plazos de entrega y nuestros productos, consulte nuestro sitio web.

© Copyright 2026 30.09.2026