ESYLUX

LUZ BRILLANTE, BRILLO POSTERIOR TENUE. ESY!

FOCOS EXTERIORES DE LA SERIE SUNJA

- Diseños resistentes con brillo y cabezal de luminaria giratorio e inclinable
- Detector de movimiento acoplable opcional con protección contra deslizamiento y entrada de pulsador
- Detector con brillo posterior o luz de orientación para una mayor seguridad
- El color de la luz se puede cambiar de forma flexible entre 2700 y 4000 K

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Portugal, Lda. | comercial@esylux.pt | www.esylux.pt

El detector se puede parametrizar fácilmente a través de ESY-Pen y ESY-App o por control remoto con protección por contraseña. Ajustes básicos: ¡A través del potenciómetro del dispositivo!

RESISTENCIA Y LUMINOSIDAD

SUNJA TR 1300

SUNJA TR 4300

SUNJA TR 7200

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

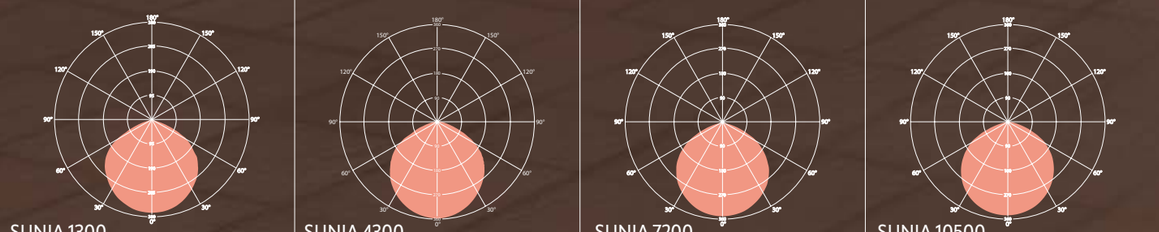

SUNJA TR 10500

SUNJA está disponible en cuatro tamaños, en antracita o blanco. Para aumentar la eficiencia energética y la seguridad, hay disponible un detector de movimiento inteligente como accesorio opcional que se puede conectar fácilmente mediante plug and play.

En zonas comerciales y residenciales, los brillantes focos LED de la serie SUNJA garantizan una iluminación óptima y ofrecen un control inteligente mediante un detector de movimiento independiente como accesorio opcional. El detector de movimiento se puede acoplar fácilmente a las luminarias, mejora la eficiencia energética y proporciona seguridad adicional en la oscuridad con brillo posterior atenuado o luz de orientación. La resistente carcasa de la luminaria ofrece una fiabilidad excepcional, mientras que los detalles inteligentes facilitan la instalación.

5 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

IP65

IK08

- **El color de la luz se puede cambiar de forma flexible entre 2700 y 4000 K**
- **Detector de movimiento fácil de acoplar como accesorio opcional**
- **Detector de movimiento con protección contra deslizamiento y brillo posteriores o luz de orientación adicionales**

CONTROL INTELIGENTE

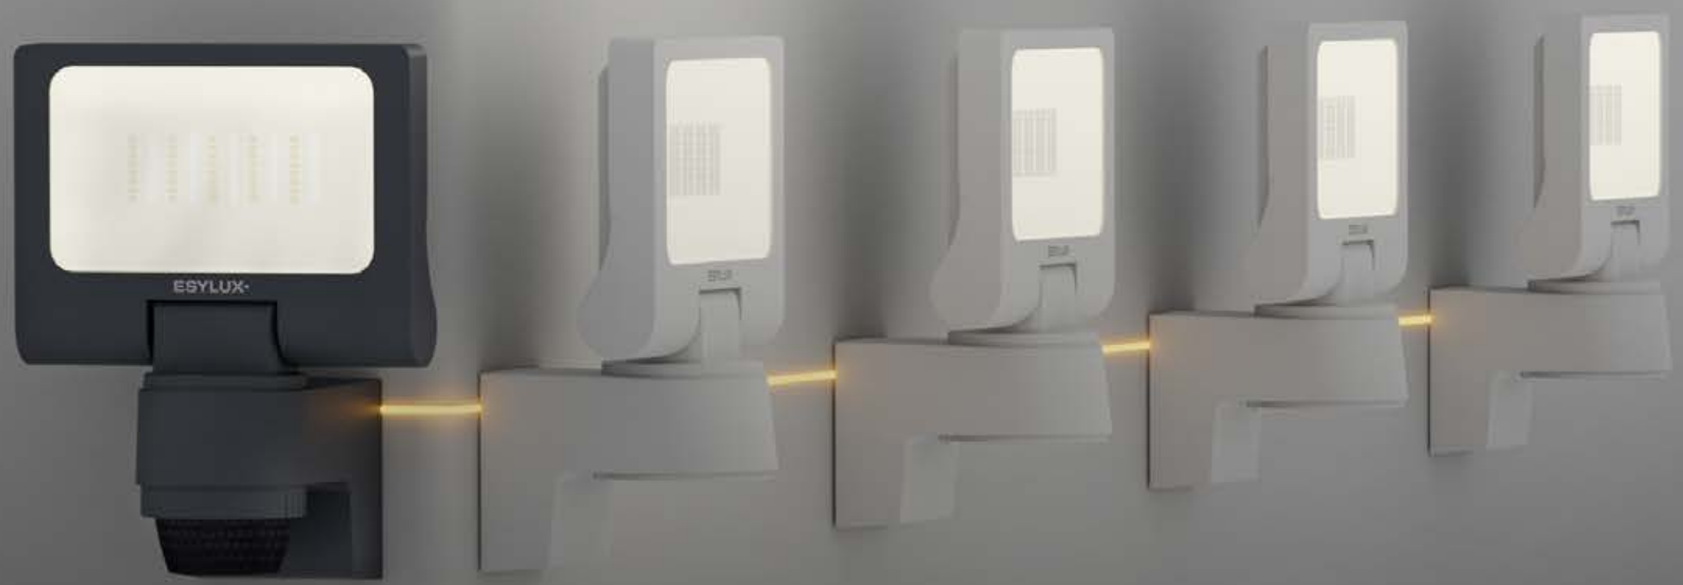

SUNJA cambia grupos de iluminación completos si es necesario. Al conectar en paralelo hasta 10 luminarias con detector de movimiento, el campo de detección se puede ampliar fácilmente. ◄



ALCANCE DE DETECCIÓN

Altura de montaje	2,5 m	4 m
Diagonal (A)	**Ø 24 m**	**Ø 24 m**
Frontal (B)	**Ø 4,4 m**	**Ø 7 m**
Protección contra deslizamiento (C)	**Ø 8 m**	**Ø 8 m**

Al encender y apagar, y al cambiar entre luminosidad total y baja en el caso del brillo posterior y la luz de orientación, SUNJA aumenta o disminuye la luz de manera suave para los ojos. ►

Quienes buscan una mayor seguridad y comodidad necesitan más funciones que la sencilla activación y desactivación. Por eso, el detector de movimiento SUNJA ofrece dos modos de iluminación crepusculares:

BRILLO POSTERIOR

Una vez finalizado el tiempo de alumbrado, el brillo posterior permanece encendido durante un tiempo, emitiendo una luz atenuada. Por lo tanto, si está fuera durante un breve periodo de tiempo, por ejemplo, volverá a un nivel de iluminación básico y agradable.

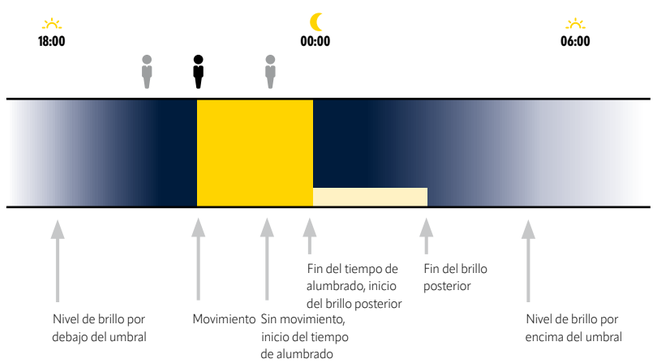

Iluminación
Luminosidad reducida
Presente
Ausente

LUZ DE ORIENTACIÓN

Como alternativa, la luz de orientación puede proporcionar una iluminación básica atenuada permanente después de la puesta de sol. Los dispositivos SUNJA ofrecen su brillo máximo solo cuando el detector reconoce movimiento.

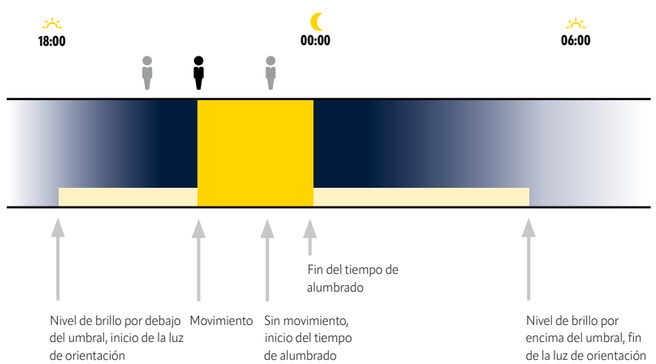

PARA USO VARIA BLE

El cabezal de la luminaria SUNJA se puede girar e inclinar para garantizar una alineación óptima.

El color de la luz de SUNJA se puede cambiar de forma flexible entre 2700 y 4000 kelvin desde la parte posterior de la carcasa.

La base encajable con una mano permite un montaje en pared sencillo gracias a su gran espacio para el cableado y simplifica el cableado gracias a la entrada de cable doble con membrana de sellado elástica.

Se puede conectar un pulsador si es necesario, por ejemplo, para encender manualmente la iluminación desde el interior del edificio.

El detector de movimiento se puede configurar fácilmente a través de ESY-Pen y ESY-App o por control remoto con protección mediante contraseña para evitar la parametrización no autorizada.

Los ajustes básicos del detector se pueden modificar fácilmente a través del potenciómetro de la parte inferior.



Duración del brillo posterior/Luz de orientación | **Tiempo de alumbrado/ Interruptor crepuscular** | **Sensibilidad del sensor de movimiento** | **Iluminancia**

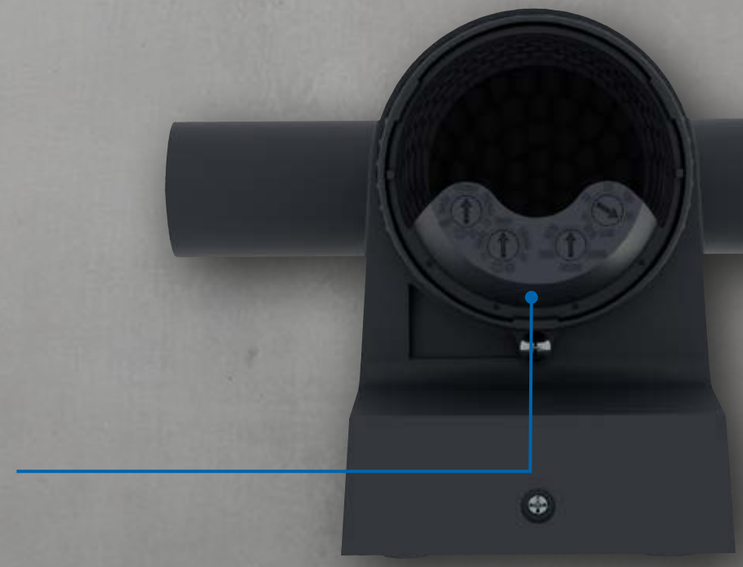

Hay disponible una fijación como accesorio opcional para el montaje en esquinas exteriores.

Grupo de productos / nombre del producto	Código	Color de la luz (IEC 1231)	Flujo luminoso	Potencia nominal P	Rendimiento luminico	Difusor	Tipo de protección	Sistema de control	Clase de eficiencia energética	Medidas (mm)	Novedad
1300 W/10 W											
SUNJA FL TR 1300 827/840 AN (gris grafito, similar a RAL 7024)	EL10810947	827/840	1300 lm	10 W	130 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L. 231, An. 180, Al. 120	★
SUNJA FL TR 1300 827/840 WH (blanco, similar a RAL 9003)	EL10810954	827/840	1300 lm	10 W	130 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L. 231, An. 180, Al. 120	★
4300 W/30 W											
SUNJA FL TR 4300 827/840 AN (gris grafito, similar a RAL 7024)	EL10810961	827/840	4300 lm	30 W	143 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L. 252, An. 191, Al. 120	★
SUNJA FL TR 4300 827/840 WH (blanco, similar a RAL 9003)	EL10810978	827/840	4300 lm	30 W	143 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L. 252, An. 191, Al. 120	★
7200 W/48 W											
SUNJA FL TR 7200 827/840 AN (gris grafito, similar a RAL 7024)	EL10810985	827/840	7200 lm	48 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L. 280, An. 230, Al. 132	★
SUNJA FL TR 7200 827/840 WH (blanco, similar a RAL 9003)	EL10810992	827/840	7200 lm	48 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L. 280, An. 230, Al. 132	★
10 500 W/70 W											
SUNJA FL TR 10500 827/840 AN (gris grafito, similar a RAL 7024)	EL10811005	827/840	10500 lm	70 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L. 318, An. 280, Al. 132	★
SUNJA FL TR 10500 827/840 WH (blanco, similar a RAL 9003)	EL10811012	827/840	10500 lm	70 W	150 lm/W	TR	IP65	ON/OFF	LED EEI C	L. 318, An. 280, Al. 132	★

Grupo de productos / nombre del producto	Código	Descripción del producto	Medidas (mm)	Novedad
Accesorios				
SUNJA EDGE MOUNTING AN	EL10811029	Base de esquina para el montaje de focos SUNJA FL LED en esquinas exteriores	L. 62, An. 111, Al. 71	★
SUNJA EDGE MOUNTING WH	EL10811036	Base de esquina para el montaje de focos SUNJA FL LED en esquinas exteriores	L. 62, An. 111, Al. 71	★
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 AN	EL10811043	Detector de movimiento con un ángulo de detección de 240° grados, rango de detección de 24 metros de Ø, protección contra deslizamiento para controlar de forma inteligente los focos LED SUNJA FL, con máscara de lente ajustable para limitar el campo de detección	L. 69, An. 70, Al. 78	★
SUNJA MD 240° 24 IR 1C IP65 WH	EL10811050	Detector de movimiento con un ángulo de detección de 240° grados, rango de detección de 24 metros de Ø, protección contra deslizamiento para controlar de forma inteligente los focos LED SUNJA FL, con máscara de lente ajustable para limitar el campo de detección	L. 69, An. 70, Al. 78	★
DEFENSOR REMOTE CONTROL	EM10025501	Mando a distancia por infrarrojos para un ajuste rápido y sencillo del nivel de luminosidad, el tiempo de alumbrado, la sensibilidad de detección y otros parámetros	L. 100, An. 50, Al. 9	
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen y ESY-App, dos herramientas para cualquier tarea: (1) parametrización, (2) mando a distancia, (3) fotometría, (4) gestión de proyectos	L. 166, An. 24, Al. 21,5	
Piezas de repuesto				
SUNJA MD LENS MASK	EL00811104	Máscara de lente ajustable para limitar el campo de detección del detector de movimiento	Ø 65, Al. 28	★
SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT AN	EL00811067	Base de conexión para SUNJA con 10 o 30 W	L. 80, An. 79, Al. 17	★
SUNJA 10/30W WALL BASE UNIT WH	EL00811074	Base de conexión para SUNJA con 10 o 30 W	L. 80, An. 79, Al. 17	★
SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT AN	EL00811081	Base de conexión para SUNJA con 48 o 70 W	L. 98, An. 89, Al. 20	★
SUNJA 48/70W WALL BASE UNIT WH	EL00811098	Base de conexión para SUNJA con 48 o 70 W	L. 98, An. 89, Al. 20	★

Créditos de imagen:
iStock: 2154844022, 493693166, 2158397125

Para obtener más información sobre los plazos de entrega y nuestros productos, consulte nuestro sitio web.

© Copyright 2026 22.10.2026