ESYLUX

LUZ SEGURA CON UN DISEÑO ELEGANTE. ESY!

APLIQUES LED EXTERIORES DE LA SERIE WILMA

- Carcasa resistente con un diseño moderno y atemporal
- Detector de movimiento integrado opcional con protección contra deslizamiento y entrada de pulsador
- Detector con brillo posterior o luz de orientación para una mayor seguridad
- El color de la luz se puede cambiar de forma flexible entre 2700 y 4000 K

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Portugal, Lda. | comercial@esylux.pt | www.esylux.pt

ESY +

El detector se puede para[illegible]cilmente a trav[illegible]
y ESY-App o por control remoto con protección por contraseña.
Ajustes básicos: ¡A través del potenciómetro del dispositivo!

DISEÑO MODERNO Y ATEMPORAL

Tanto para fachadas como para zonas de entrada: Los elegantes apliques LED de la serie WILMA no solo se integran a la perfección en cualquier entorno, sino que también incorporan un detector de movimiento inteligente opcional. Esto permite un funcionamiento cómodo y de bajo consumo, y aumenta la seguridad tras puesta de sol con un brillo posterior atenuado o una luz de orientación, si es necesario. La resistente carcasa de la luminaria ofrece una fiabilidad excepcional, mientras que los detalles inteligentes facilitan la instalación.

WILMA está disponible en dos tamaños diferentes y en variantes con o sin detector de movimiento. La resistente carcasa está disponible en antracita o blanco y ofrece una protección óptima IP65.

- El color de la luz se puede cambiar de forma flexible entre 2700 y 4000 K
- Variantes con detector de movimiento integrado
- Detector de movimiento con brillo posterior o luz de orientación adicionales

CONTROL INTELIGENTE

WILMA cambia grupos de iluminación completos si es necesario. Al conectar en paralelo hasta 10 luminarias con detector de movimiento, el campo de detección se puede ampliar fácilmente. ▲

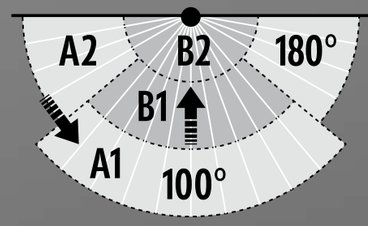

ALCANCE DE DETECCIÓN *	
■ Tangencial (A1)	10 m
■ Radial (B1)	2,5 m
PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTO*	
■ Tangencial (A2)	5 m
■ Radial (B2)	2 m

* Se expresa como radio

Quienes buscan una mayor seguridad y comodidad necesitan más funciones que la sencilla activación y desactivación. Por eso, el detector de movimiento WILMA ofrece dos modos de iluminación crepusculares:

BRILLO POSTERIOR

Una vez finalizado el tiempo de alumbrado, el brillo posterior permanece encendido durante un tiempo, emitiendo una luz atenuada. Por lo tanto, si está fuera durante un breve periodo de tiempo, por ejemplo, volverá a un nivel de iluminación básico y agradable.

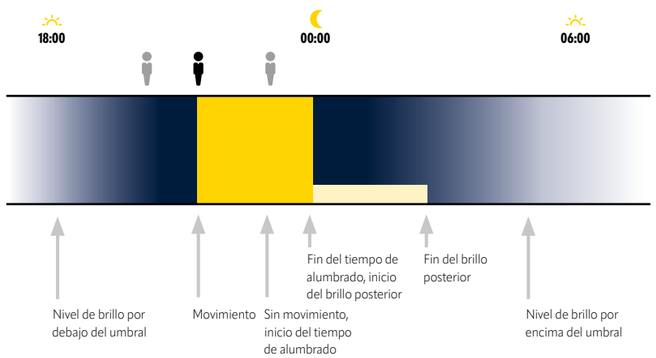

LUZ DE ORIENTACIÓN

Como alternativa, la luz de orientación puede proporcionar una iluminación básica atenuada permanente después de la puesta de sol. Los dispositivos WILMA ofrecen su brillo máximo solo cuando el detector reconoce movimiento.

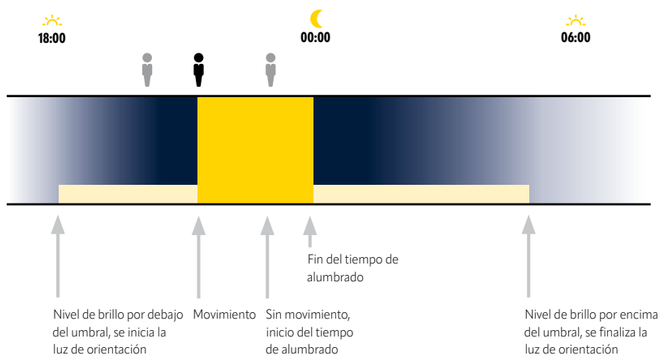

FLEXIBILIDAD DE USO

El color de la luz de WILMA se puede cambiar de forma flexible entre 2700 y 4000 kelvin desde la parte posterior de la carcasa.

La entrada de cable doble con membrana de sellado elástica simplifica el cableado.

La base de conexión universal con una mano permite un montaje en pared sencillo gracias a su gran espacio de cableado.

Se incluye un terminal de empuje para facilitar el cableado del conductor de tierra.

Se puede conectar un pulsador si es necesario, por ejemplo, para encender manualmente la iluminación desde el interior del edificio.

El detector de movimiento se puede configurar fácilmente a través de ESY-Pen y ESY-App o por control remoto con protección mediante contraseña para evitar la parametrización no autorizada.

Los ajustes básicos del detector se pueden modificar fácilmente a través del potenciómetro.



Iluminancia | **Tiempo de alumbrado/ Interruptor crepuscular** | **Brillo máximo** | **Duración del brillo posterior/Luz de orientación**

Las fijaciones están disponibles como accesorios opcionales para el montaje en esquinas interiores o exteriores.

Grupo de productos / nombre del producto	Código	Color de la luz (IEC 1231)	Flujo luminoso	Potencia nominal P	Rendimiento lumínico	Difusor	Tipo de protección	Sistema de control	Detector de movimiento	Clase de eficiencia energética	Medidas (mm)	Novedad
WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 AN (gris grafito, similar a RAL 7024)	EL10851001	827/840	1000 lm	9 W	111 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEI D	L. 209, An. 107, Al. 141	★
WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 WH (blanco, similar a RAL 9003)	EL10851018	827/840	1000 lm	9 W	111 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEI D	L. 209, An. 107, Al. 141	★
WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR AN (gris grafito, similar a RAL 7024)	EL10851049	827/840	1000 lm	9,5 W	105 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEI D	L. 209, An. 107, Al. 141	★
WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR WH (blanco, similar a RAL 9003)	EL10851056	827/840	1000 lm	9,5 W	105 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEI D	L. 209, An. 107, Al. 141	★
WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN (gris grafito, similar a RAL 7024)	EL10851025	827/840	1600 lm	14,5 W	110 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEI D	L. 209, An. 181, Al. 141	★
WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH (blanco, similar a RAL 9003)	EL10851032	827/840	1600 lm	14,5 W	110 lm/W	OP	IP65	ON/OFF		LED EEI D	L. 209, An. 181, Al. 141	★
WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR AN (gris grafito, similar a RAL 7024)	EL10851063	827/840	1600 lm	15 W	106 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEI D	L. 209, An. 181, Al. 141	★
WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR WH (blanco, similar a RAL 9003)	EL10851070	827/840	1600 lm	15 W	106 lm/W	OP	IP65	ON/OFF	•	LED EEI D	L. 209, An. 181, Al. 141	★

Grupo de productos / nombre del producto	Código	Descripción del producto	Medidas (mm)	Novedad
Accesorios				
WILMA EDGE MOUNTING AN	EL10851100	Soporte de esquina para la serie WILMA, antracita	L. 80, An. 75, Al. 21	★
WILMA EDGE MOUNTING WH	EL10851117	Soporte de esquina para la serie WILMA, blanco	L. 80, An. 75, Al. 21	★
DEFENSOR REMOTE CONTROL	EM10025501	Mando a distancia por infrarrojos para un ajuste rápido y sencillo del nivel de luminosidad, el tiempo de alumbrado, la sensibilidad de detección y otros parámetros.	L. 100, An. 50, Al. 9	
DEFENSOR REMOTE CONTROL USER	EM10025495	Mando a distancia por infrarrojos para usuarios finales: Ajuste del nivel de brillo, tiempo de alumbrado (5 o 15 minutos) y la activación/desactivación de la luz durante 12 horas	L. 56, An. 29, Al. 7	
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen y ESY-App, dos herramientas para cualquier tarea: (1) parametrización, (2) mando a distancia, (3) fotometría, (4) gestión de proyectos	L. 166, An. 24, Al. 21,5	
Piezas de repuesto				
WILMA LENS MASK STICKER	EL10851148	Máscara de lente adhesiva para la serie WILMA	L. 100, An. 58, Al. 0,2	★
WILMA WALL BASE UNIT AN	EL10851155	Base de conexión para la serie WILMA, antracita	L. 91, An. 77, Al. 23	★
WILMA WALL BASE UNIT WH	EL10851162	Base de conexión para la serie WILMA, blanco	L. 91, An. 77, Al. 23	★

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ



WILMA 100



WILMA 200

Créditos de imagen:
iStock: 1402633467, 493693166, 2197518284

Para obtener más información sobre los plazos de entrega y nuestros productos, consulte nuestro sitio web.

© Copyright 2026 06.05.2026