

# Manual de instrucciones



**Mobil-RCi**  
**EM10016004**



**Mobil-RCi-M**  
**EM10016011**





## Índice

<b>1</b>	<b>Descripción</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Indicaciones de seguridad</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Puesta en marcha</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Ajustes</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Pila</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Dibujo técnico</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Características técnicas</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>Limpieza</b>	<b>8</b>
	9.1 Eliminación	8
<b>10</b>	<b>Garantía de fabricante ESYLUX</b>	<b>9</b>



## 1 Descripción

Los mandos a distancia por infrarrojos Mobil-RCi y Mobil-RCi-M permiten un ajuste cómodo de distintos parámetros.

**Advertencia:** El producto ha sido diseñado para su utilización correcta (tal y como se describe en el manual de instrucciones). No está permitido realizar cambios, modificaciones o aplicar barniz dado que podría perderse todo derecho a garantía. Nada más desembalar el equipo, compruebe si está dañado. Si ha sufrido algún daño, no ponga el equipo en servicio en ningún caso.

Si usted cree que no puede asegurarse un funcionamiento sin riesgos del equipo, desconéctelo inmediatamente y asegúrelo contra un manejo involuntario.

## 2 Indicaciones de seguridad

- **El consumidor final está obligado por ley a retornar convenientemente todas las pilas y acumuladores usados y agotados. No se permite su eliminación como basura doméstica (Directiva 2006/66/CE).**



### 3 Funcionamiento

Con un alcance de 5 - 6 m aprox., permite una programación rápida y precisa sin herramientas ni escaleras.

#### Para instaladores eléctricos

El mando a distancia por infrarrojos **Mobil-RCi** es compatible con:

- Detectores de movimiento de ESYLUX RC...i
- Lámparas de ESYLUX AL S...i

#### Para usuarios finales


El mando a distancia por infrarrojos **Mobil-RCi-M** es compatible con:

- Detectores de movimiento de ESYLUX MD-C360i/...mini, MD-CE, RC...i, MD-W 200i
- Detectores de presencia de ESYLUX PD-C360i/...mini, PD-CE...
- Proyector de ESYLUX AF...i, AF...i LED
- Interruptores crepusculares de ESYLUX CDSi-A/N, CDSi-A/N16AX
- Lámparas de ESYLUX AL S...i

Permiten el uso de la función ON/OFF durante un máx. de 12 horas y la lectura automática del valor de luz momentáneo.

### 4 Puesta en marcha

El mando a distancia se suministra con pilas. Antes de la primera utilización, retire a película de protección entre la batería y el contacto.

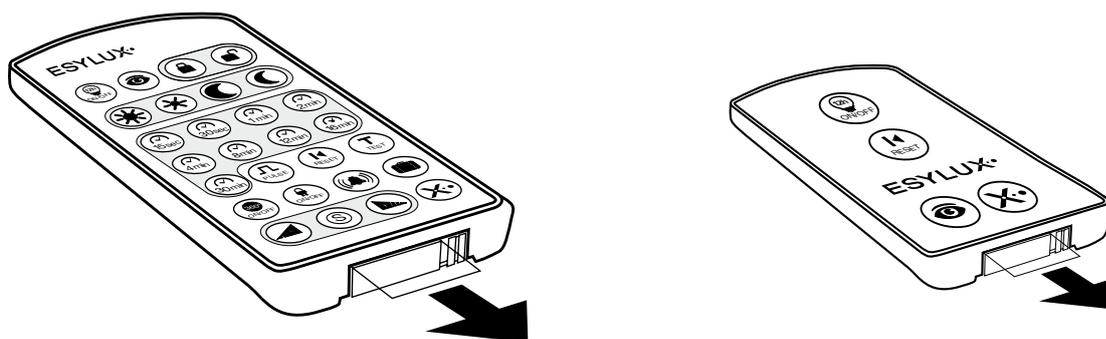



## 5 Ajustes

**Advertencia:** Tenga en cuenta que los ajustes pueden ser diferentes según el tipo de dispositivo. Puede encontrar la descripción de las funciones del producto correspondiente en Internet en la página del producto en “Instrucciones de manejo”.

Posibilidades de parametrización con **Mobil-RCi**

	1. Abrir/cerrar el modo de programación
	2. Determinar los valores nominales de luminosidad
	3. Determinar la temporización para la iluminación
	4. Restablecer los ajustes parametrizados
	5. Modo de prueba para la comprobación del alcance de detección
	6. Función Alarma
	7. Modo de vacaciones
	8. Cancelación de 12h ON/OFF o de la temporización
	9. Ajuste de alcance
	10. LED del sensor ON/OFF
	11. Protección de campo más próximo al suelo 360° ON/OFF
	12. Función de impulsos
	13. Lectura del valor lumínico actual
	14. Iluminación continua para 12h ON/OFF




## Posibilidades de parametrización con **Mobil-RCi-M**

	1. Iluminación continua para 12h ON/OFF*
	2. Restablecer los ajustes parametrizados
	3. Cancelación de 12h ON/OFF o de la temporización*
	4. Lectura del valor lumínico actual
*Los detectores de presencia de techo se activan/desactivan en función de la temporización preajustada.	

## 6 Pila

Si el alcance se reduce considerablemente en circunstancias normales o si no es posible realizar un ajuste con el mando a distancia, esto se puede deber a una pila casi vacía o totalmente descargada. En caso necesario, sustituya la pila. Mantenga el cierre pulsado y tire a la vez del soporte de la pila hacia fuera.

**Advertencia:** Al introducir la pila nueva, asegúrese de que la polaridad es correcta.

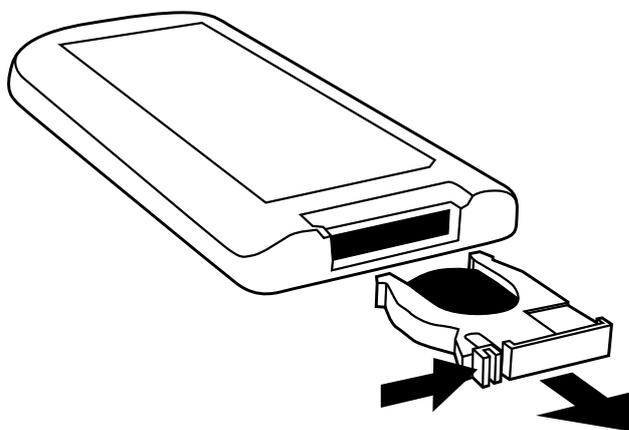





## 7 Dibujo técnico

Mobil RCi

(Soporte mural para fijar el mando a distancia incluido)

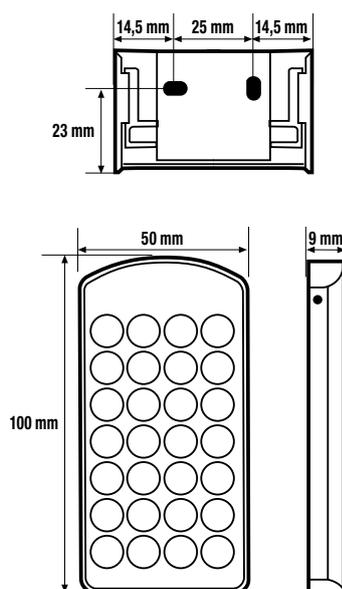

Mobil-RCi-M

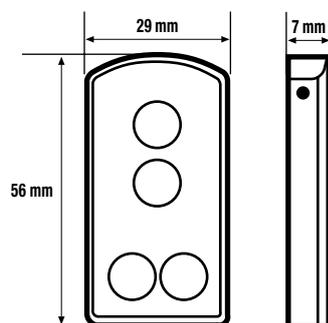



## 8 Características técnicas

Mobil-RCi		EM10016004
Pila	Litio CR 2032, 3 V	
Color	plateado	
Mobil-RCi-M		EM10016011
Pila	Litio CR 2032, 3 V	
Color	plateado	

## 9 Limpieza

Para la limpieza y el cuidado del equipo no se deben utilizar productos de limpieza ni disolventes corrosivos. Utilice un paño sin pelusas, seco o humedecido con un poco de agua.

### 9.1 Eliminación



**Advertencia:** Este equipo no debe desecharse en la basura convencional. Los propietarios de equipos usados están obligados por ley a desecharlos en contenedores especiales. Solicite información a su administración municipal o regional.



## 10 Garantía de fabricante ESYLUX

Los productos ESYLUX han sido verificados conforme a la normativa vigente y fabricados con el máximo esmero. La empresa garante ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (para Alemania), o el correspondiente distribuidor de ESYLUX en su país (encontrará un resumen completo en la página web [www.esylux.com](http://www.esylux.com)), concede una garantía por fallos de fabricación o de material para los equipos ESYLUX por una duración de tres años desde la fecha de fabricación. Esta garantía se otorga con independencia de los derechos legales del comprador ante el vendedor del equipo. La prestación de garantía no incluye desgaste natural, alteración/avería debido a influencias medioambientales, daños durante el transporte, ni tampoco daños resultantes de la inobservancia del manual de instrucciones o las indicaciones para mantenimiento y/o de una instalación no reglamentaria. Las pilas, luces y acumuladores suministrados están excluidos de la garantía. Solamente se concederá la garantía si el equipo es enviado al garante sin efectuarle modificación alguna, debidamente embalado y franqueado con la factura/recibo de caja así como una breve descripción escrita del fallo. Si el derecho a garantía está justificado, el garante decidirá voluntariamente en un plazo razonable si desea reparar el equipo o enviar uno nuevo. La garantía no incluye derechos de mayor alcance, en especial el garante no se hará responsable de los daños derivados de la defectuosidad del equipo. Si el derecho a garantía no estuviera justificado (p.ej. plazo de garantía agotado, defectos no cubiertos por la garantía), el garante intentará reparar el equipo con el menor coste posible para usted.